

# Dynamic Database Publishing

Webinar **Vollautomatische Publikationsprozesse**

24. März 2021

Stefan Büttner, Senior Consultant



# AGENDA

## Warum automatische Prozesse?

- Batch/HotFolder
  - Generierungstypen
  - Parameter in der Praxis
  - Dateinamen konfigurieren
  - Aktualisierung mit Sprachwechsel
- Weitere Möglichkeiten
  - URL-Generator
  - Rest-API

# WARUM AUTOMATISCHE PROZESSE?

- Zeit und Kosten sparen
- schneller und effizienter Arbeiten
- keine manuelle Arbeit und kein Warten mehr nötig
- Integration in Dritt-Systeme (PIM, CMS...)

# GENERIERUNGSTYPEN BATCH/HOTFOLDER

- DynamicPublication dynamische Generierung aus den Daten

# GENERIERUNGSTYPEN BATCH/HOTFOLDER

- DynamicPublication

```
<param key="BatchType" value="DynamicPublication" />
```

# PARAMETER

## Benötigte Parameter

### **param key**

BatchType

Language

ProjectName

Publication

OutputMedium

OutputFileName

OutputDir

GenerationLanguage

GenerateSingleDocument

DataSourceFileName

# DYNAMICPUBLICATION

### **param value**

DynamicPublication

FR

Showcase\_InBetween

FilePublication.xml

Masterpublikation

PDF

.pdf

C:\Webinar\Batch

FR

true

showcase\_data.xml

# LIVE-DEMO      BATCH


Vorgehensweise Anpassung der Dateien

- Startdatei  
InBetweenServer\run\_S\_IBBatchClient.bat
- InBetweenServer\Scheduler.xml

# DATEINAMEN KONFIGURIEREN

- Batch/HotFolder
- Dateinamen konfigurieren im InBetween Projekt

```
<param key="OutputFileName" value=".pdf"/>
```

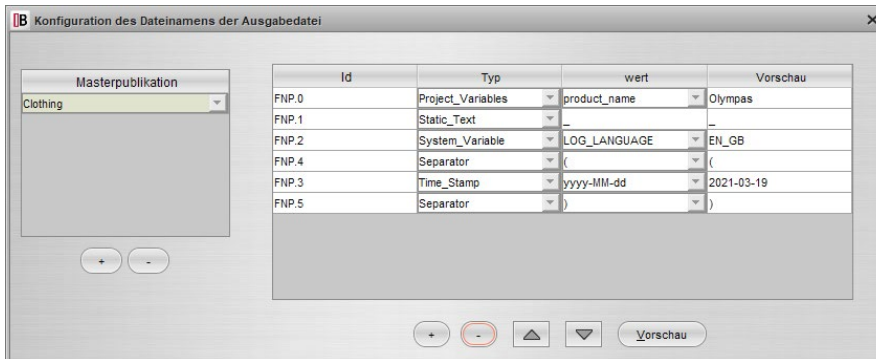



# DATEINAMEN KONFIGURIEREN

- HotFolder
- XML Dateiname für das generierte Dokument übernehmen

```
<param key="OutputFileName" value="{currentXMLFile}.indd"/>
```

# AKTUALISIERUNG MIT SPRACHWECHSEL

Funktioniert nur mit InDesign/QuarkXPress

Die wichtigsten Parameter:

<param key="BatchType"	value="Update"/>
<param key="DocumentPath"	value="C:\Clothing_FR.indd"/>
<param key="OverwriteDTPStyles"	value="false"/>
<param key="SelectedUpdateGroups"	value="price;attributes;text"/>
<param key="DataXMLToUseForUpdate"	value="showcase_data.xml"/>

# LIVE-DEMO    HOTFOLDER

## Vorgehensweise

- Input Ordner anlegen
- Output Ordner anlegen
- Konfigurationsdatei anpassen  
InBetweenHotFolder\config.xml

# WEITERE MÖGLICHKEITEN

- URL-Generator
  - URL Beispiel
- Rest-Schnittstelle
  - Dokumentation
  - ..\InBetween\_4.7\Documentation\REST Webservice

Vielen Dank!

Stefan Büttner, Senior Consultant

